



ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade	UNIDADES DESCENTRALIZADAS E POSTOS DE ATENDIMENTO
Local	<i>UNIDADE NORTE – RUA HUGSON, 50 UNIDADE OESTE – AV. JOSÉ BENASSI, 2001 UNIDADE SUL – RUA MANOEL INÁCIO RIBEIRO, 220 POSTO DE ATENDIMENTO PONTE SÃO JOÃO – AV. SÃO JOÃO, 623 POSTO DE ATENDIMENTO CENTRO – RUA ZACARIA DE GÓES, 255 ETA ELOY CHAVES – RUA BENEDITO STORANI, S/N</i>
Assunto	<i>PINTURA DE MUROS, PORTÕES, RESERVATÓRIOS E FACHADA</i>

CONDIÇÕES GERAIS:

A CONTRATADA obriga-se a executar a obra objeto deste memorial descritivo, obedecendo integralmente os projetos arquitetônico e detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE e acabamentos definidos neste memorial, conforme normas, especificações e padrões aprovados e recomendados pela ABNT, bem como toda a legislação em vigor referente às obras civis, inclusive sobre segurança do trabalho e preservação do meio ambiente.

A mão de obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços, deverão ser de primeira qualidade, conforme disponibilidade no mercado e em obediência as especificações e os padrões em vigor. Sendo que a aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial deverá obedecer às recomendações dos fabricantes.

A – OBJETO:

Pintura dos muro, portões e reservatórios das novas unidades descentralizadas da DAE Jundiaí localizadas nas regiões Norte, Sul, Oeste e da Estação de Tratamento de Água Eloy Chaves.

Pintura externa dos postos de atendimento da DAE Jundiaí localizados nos bairros Centro e Ponte São João.

B – ESCOPO:

Na Planilha Orçamentária foram detalhados e quantificados os serviços a serem executados, sendo os quantitativos obtidos a partir dos anteprojetos fornecidos em anexo, obedecendo o seguinte escopo, a saber:

C - SERVIÇOS À SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:***Serviços Preliminares***

Os serviços abaixo deverão ser instalados em todas as unidades descritas neste Memorial Descritivo.

Placa da Obra

Fornecimento da placa da obra em chapa de aço galvanizado conforme arte fornecido pela DAE Jundiaí. A instalação deverá ser executada em estrutura de madeira padrão “outdoor” resistente a vento chumbado com concreto no piso.


Canteiro de Obras

Fornecimento de container que deverá servir como almoxarifado, refeitório e vestiário.

Fornecimento de banheiro químico.

Escopo dos Serviços

Lote 1 - Unidade Norte – R13

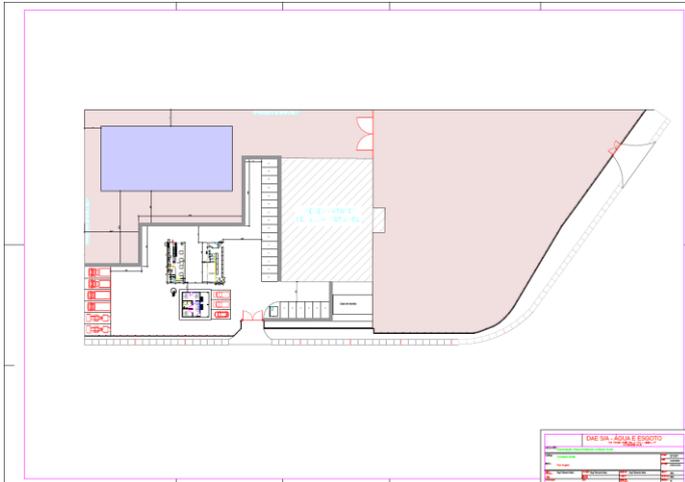

Muro de divisa – interno e externo


- *Limpeza de superfície com jato de alta pressão;*
- *Remoção do revestimento solto ou estufado;*
- *Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;*
- *Aplicação de pintura esmalte sintético nas pingadeiras na cor azul padrão DAE.*

Portões – 2 unidades

- *Limpeza de superfície com jato de alta pressão;*
- *Remoção do revestimento solto ou estufado;*
- *Remoção dos pontos de ferrugem e aplicação de pintura com zarcão no local tratado;*
- *Pintura dos portões com esmalte sintético na cor azul padrão DAE.*


Logotipo da DAE

- Pintura do Logotipo da DAE no Reservatório R13 em duas paredes conforme detalhe padrão anexo.

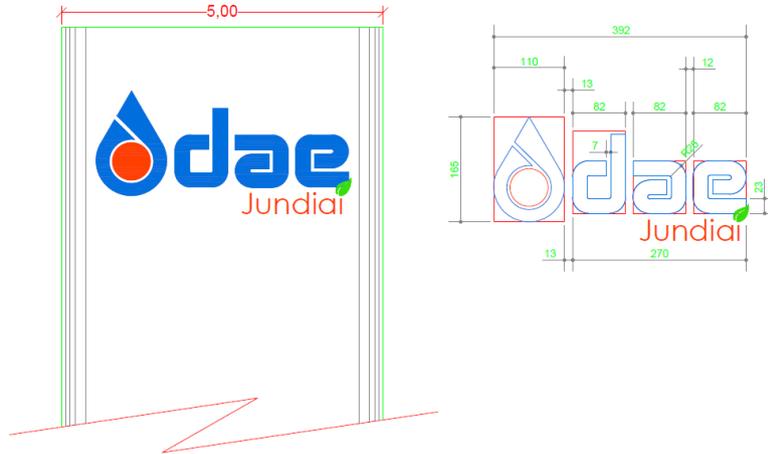


Acabamento externo

- Pintura artística com tinta látex acrílico na extensão do muro de divisa, lado externo, conforme detalhe anexo.

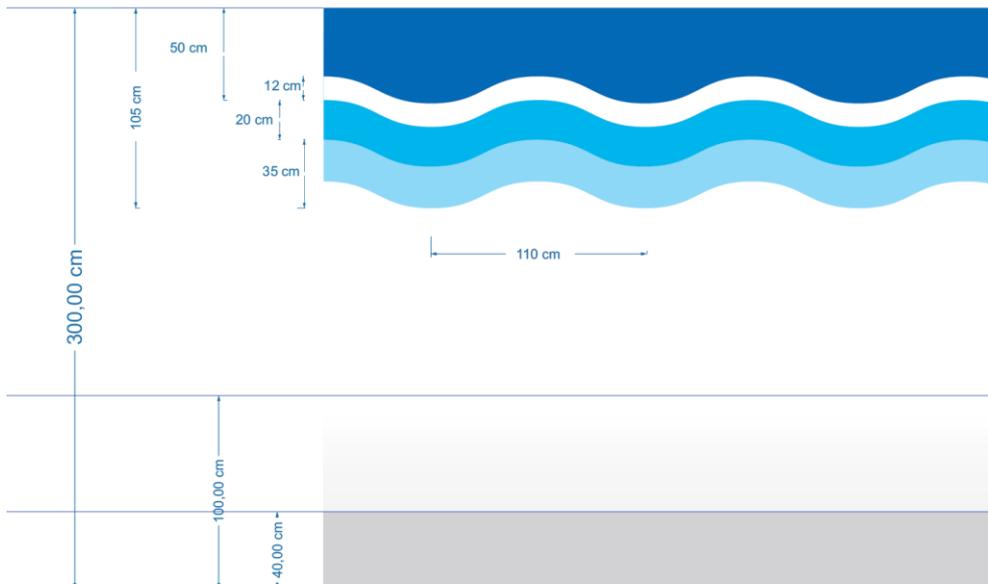

Lote 2 - Unidade Oeste – Faz Gran

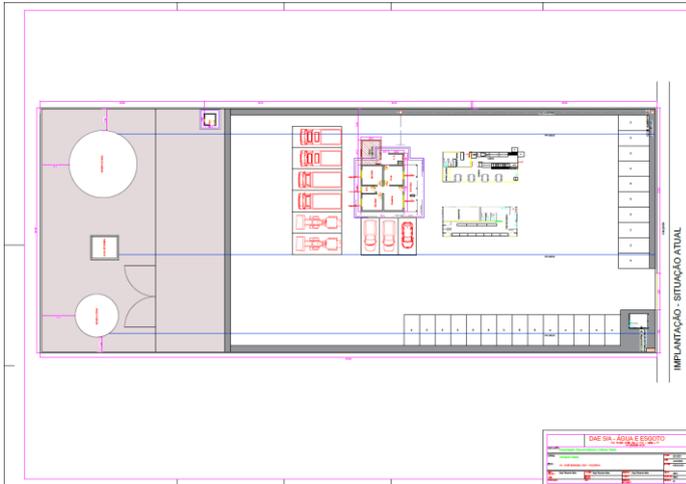

Muros de divisa – interno e externo

- *Limpeza de superfície com jato de alta pressão;*
- *Remoção do revestimento solto ou estufado;*
- *Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;*

Portão de veículos

- *Limpeza de superfície com jato de alta pressão;*
- *Remoção do revestimento solto ou estufado;*
- *Remoção dos pontos de ferrugem e aplicação de pintura com zarcão no local tratado;*
- *Pintura do portão com esmalte sintético na cor azul padrão DAE.*

Reservatório Torre h- 24,30 m – externo

- *Limpeza de superfície com jato de alta pressão;*
- *Remoção do revestimento solto e/ou estufado;*
- *Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;*
- *Pintura de escada marinheiro do reservatório com esmalte sintético na cor amarelo;*
- *Pintura de guarda corpo no topo do reservatório com esmalte sintético na cor amarelo;*
- *Pintura de porta metálica com esmalte sintético na cor azul padrão DAE;*
- *Pintura das calçadas com tinta látex acrílica na cor concreto ao redor da unidade.*

Reservatório de 1200 m³ – externo

- *Limpeza de superfície com jato de alta pressão;*
- *Remoção do revestimento solto e/ou estufado;*
- *Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;*
- *Pintura de guarda corpo no topo do reservatório com esmalte sintético na cor amarelo;*
- *Pintura das calçadas com tinta acrílica na cor concreto ao redor da unidade.*


Casa de Bombas – externo

- *Limpeza de superfície com jato de alta pressão;*
- *Remoção do revestimento solto e/ou estufado;*

- Aplicação de tinta latex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;
- Pintura de porta metálica com esmalte sintético na cor azul padrão DAE;
- Pintura de caixilho com esmalte sintético na cor azul padrão DAE;
- Pintura das calçadas com tinta acrílica na cor concreto ao redor da unidade.


Logotipo da DAE

- Pintura do Logotipo da DAE no Reservatório elevado, em dois lados, no topo do reservatório, conforme detalhe padrão anexo;
- Pintura do Logotipo da DAE no Reservatório de 1200 m³, conforme detalhe padrão anexo.

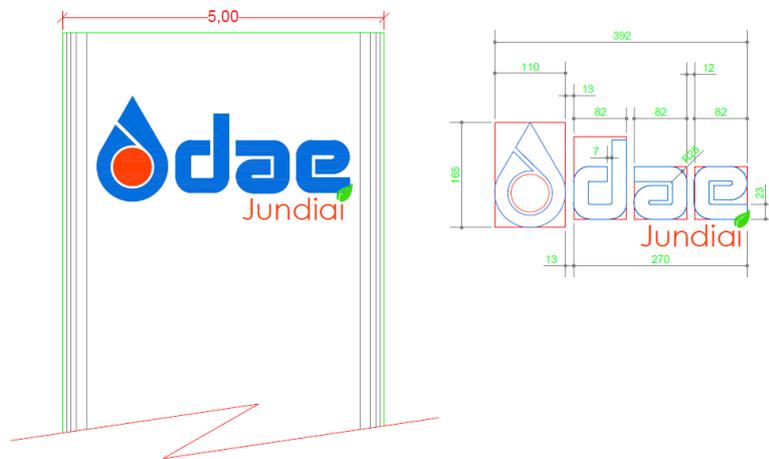

Acabamento do muro externo

- Pintura artística com tinta látex acrílico na extensão do muro de divisa, lado externo, conforme detalhe anexo.

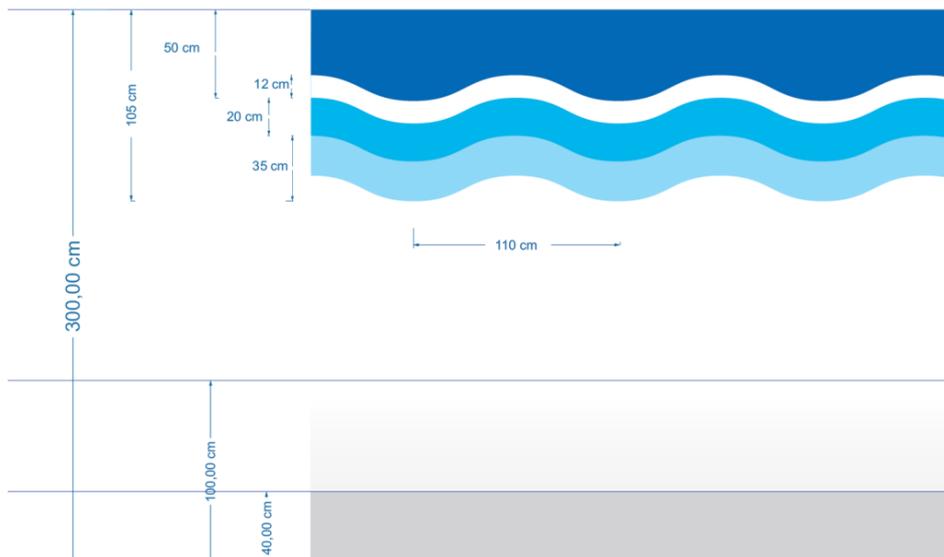

Lote 3 - Unidade Sul – T8



Muro de divisa – interno e externo

- Limpeza de superfície com jato de alta pressão;
- Remoção do revestimento solto ou estufado;
- Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza.

Portões - social e de veículos


- Limpeza de superfície com jato de alta pressão;
- Remoção do revestimento solto ou estufado;
- Remoção dos pontos de ferrugem e aplicação de pintura com zarcão no local tratado;
- Pintura dos portões com esmalte sintético na cor azul padrão DAE.

Reservatório Torre h- 20,00 m – externo

- Limpeza de superfície com jato de alta pressão;
- Remoção do revestimento solto e/ou estufado;
- Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;
- Pintura de escada marinho do reservatório com esmalte sintético na cor amarelo;
- Pintura de guarda corpo no topo do reservatório com esmalte sintético na cor amarelo;
- Pintura de porta metálica com esmalte sintético na cor azul padrão DAE.


Logotipo da DAE

- Pintura do Logotipo da DAE no Reservatório T8, em dois lados, no topo do reservatório, conforme detalhe padrão anexo.

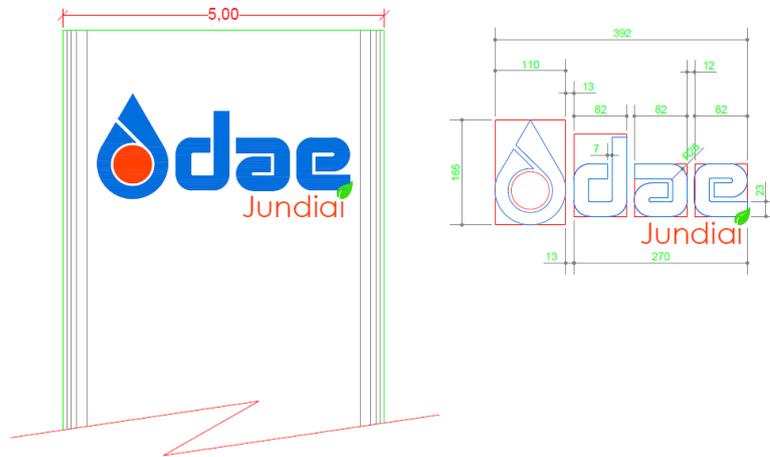


Acabamento externo

- Pintura artística com tinta látex acrílico na extensão do muro de divisa, lado externo, conforme detalhe anexo.

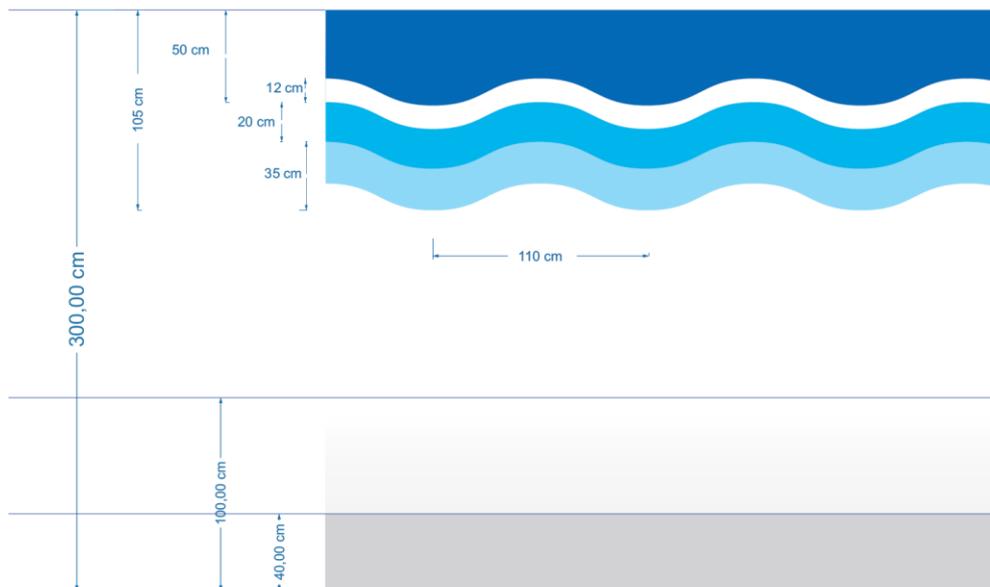

Lote 4 - Posto de Atendimento Ponte São João

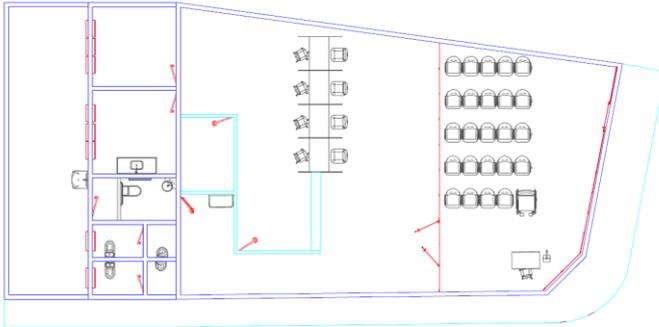


Pintura externa


- Limpeza de superfície com jato de alta pressão;
- Remoção do revestimento solto ou estufado;
- Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;
- Pintura de caixilhos com esmalte sintético na cor azul padrão DAE;
- Pintura de porta metálica de enrolar com esmalte sintético na cor azul padrão DAE;

Acabamento externo

- Pintura artística com tinta látex acrílico, lado externo, conforme detalhe anexo.

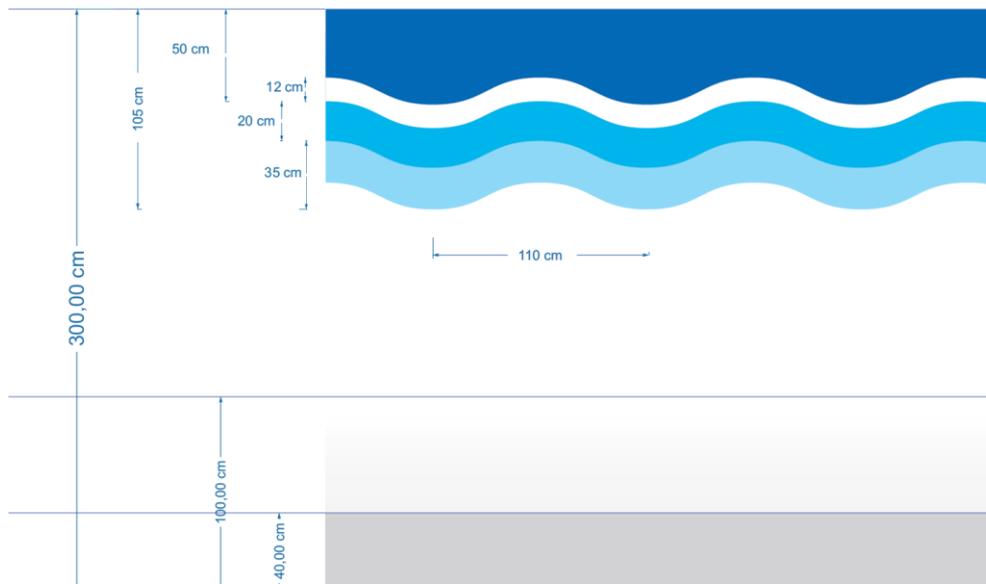

Lote 5 - Posto de Atendimento Centro

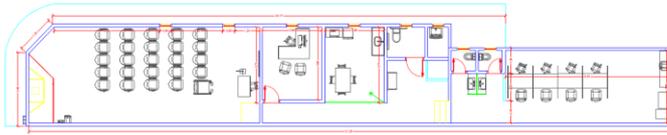


Pintura externa


- Limpeza de superfície com jato de alta pressão;
- Remoção do revestimento solto ou estufado;
- Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza;
- Pintura de caixilhos com esmalte sintético na cor azul padrão DAE;
- Pintura de porta metálica de enrolar com esmalte sintético na cor azul padrão DAE;

Acabamento externo

- Pintura artística com tinta látex acrílico, lado externo, conforme detalhe anexo.

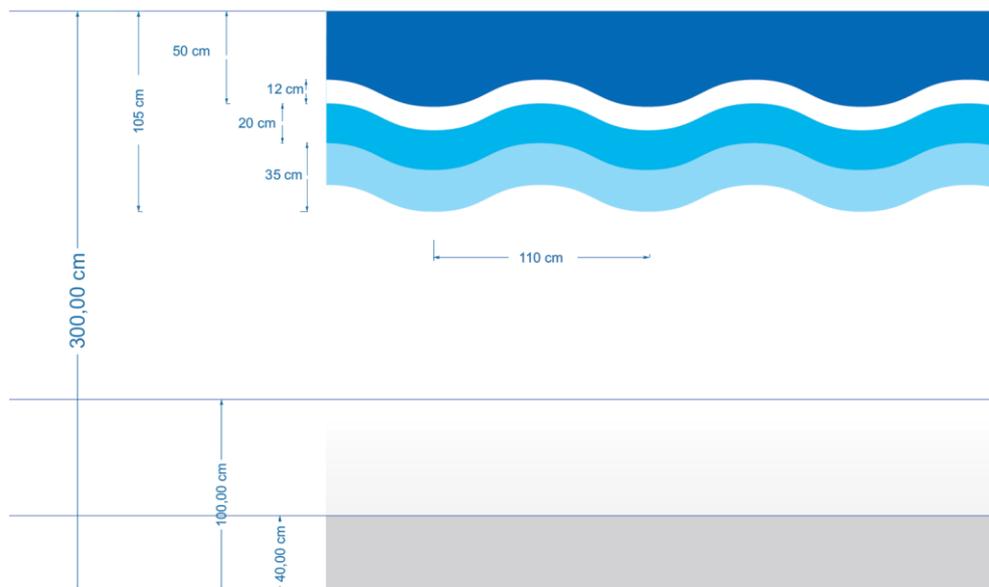

Lote 6 – E.T.A. ELOY CHAVES

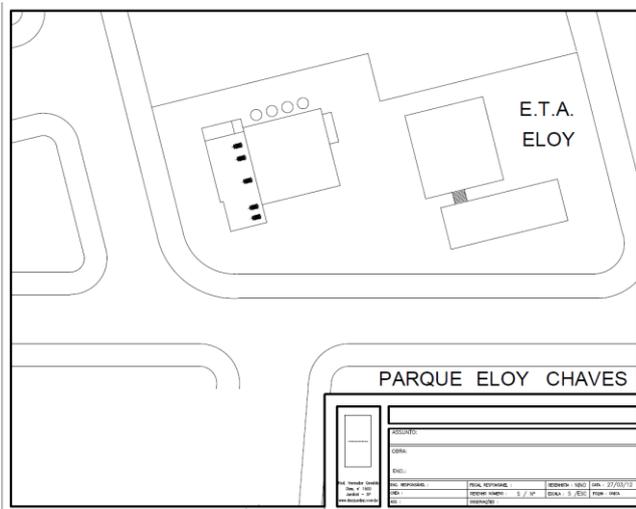

Muro de divisa – interno e externo


- Limpeza de superfície com jato de alta pressão;
- Remoção do revestimento solto ou estufado;
- Aplicação de tinta látex acrílica semi-brilho, duas demãos, cores branco e cinza.

Portões - social e de veículos

- Limpeza de superfície com jato de alta pressão;
- Remoção do revestimento solto ou estufado;
- Remoção dos pontos de ferrugem e aplicação de pintura com zarcão no local tratado;
- Pintura dos portões com esmalte sintético na cor azul padrão DAE.

Acabamento externo

- Pintura artística com tinta látex acrílica na extensão do muro de divisa, lado externo, conforme detalhe anexo.

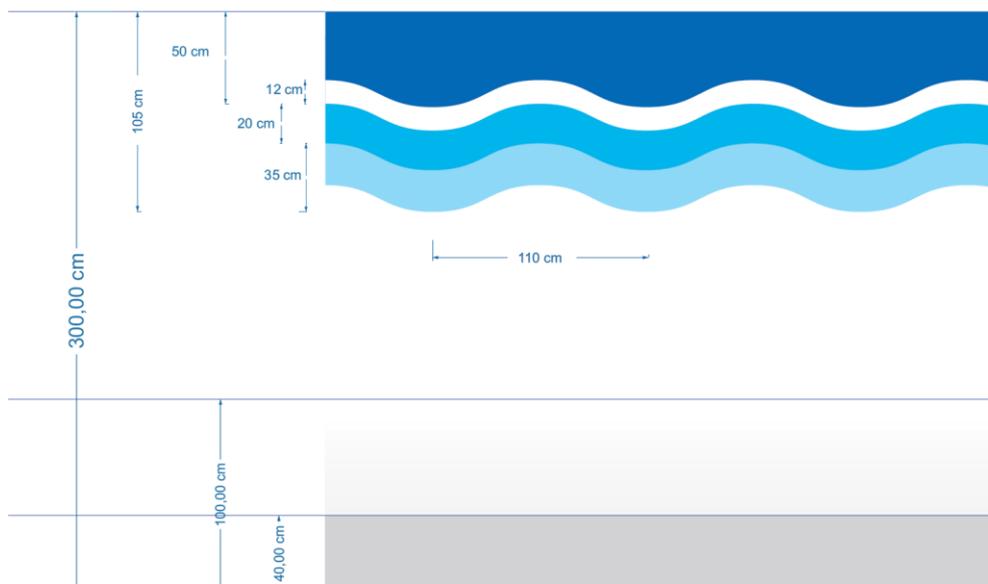

Observações:

- 1. Para pintura dos reservatórios verticais, tipo torre, deverão ser instalados cadeirinha e/ou balancim. Antes do início da montagem do balancim e/ou cadeirinha, a contratada deverá fornecer para o corpo técnico da DAE Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pelo fornecimento e montagem desses equipamentos.*
- 2. Os inícios dos trabalhos em altura deverão ser autorizados e liberados previamente pelo Setor de Segurança do Trabalho da DAE.*
- 3. Para execução dos trabalhos de pintura de fachada no Posto de Atendimento do Centro serão necessárias paralizações de uma das vias da Rua Bernardino de Campos, portanto, considerar que a execução desse serviço poderá ocorrer em horários extraordinários como finais de semana e/ou horários noturno.*
- 4. É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras;*
- 5. É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras.*
- 6. As obras deverão ser executadas simultaneamente para que não ultrapassem o prazo previsto para o término das mesmas.*