AMOSTRADOR SPT	PESO: 65 kg	INÍCIO: 29 . 11 . 16	SP. 1
DIAM. EXT.: 50,8 mm	ALTURA DE QUEDA: 75 cm	FIM: 29 . 11 . 16	
DIAM. INT. : 34,9 mm	A TRADO: 15,00 m		
REVEST. : 63,5 mm	LAVAGEM:		

COTAS	NÍVEL D'ÁGUA	RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DO AMOSTRADOR golpes / 30cm SPT	AMOSTRAS	CLASSIFICAÇÃO DO SOLO
100,33	NÃO ENCONTRADO			Argila silto arenosa, marrom. ATERRO.
				1,10
95,00				Argila silto arenosa, muito mole a rija, vermelha.
90,00				
				10,50
				Argila silto arenosa c/ pedregulhos de granulação variada, rija a dura, vermelha.
				12,15
85,00				Silte argilo arenoso, duro, amarelo. SOLO RESIDUAL.
				15,45

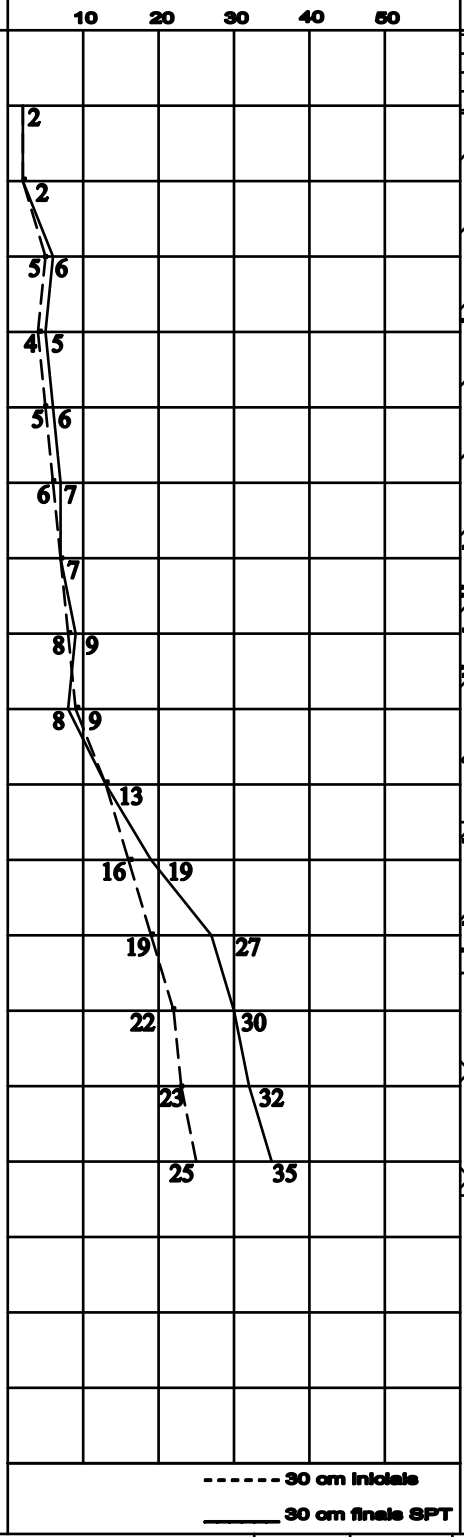

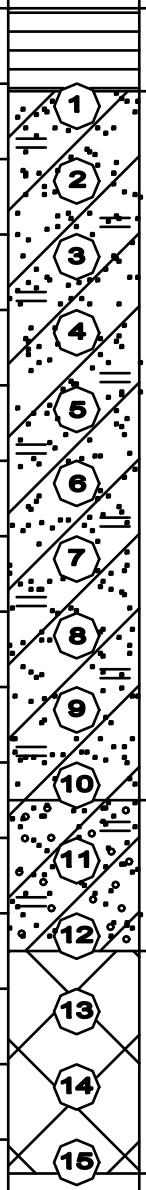

CLIENTE: DAE S/A Agua e Esgoto	ENSAIOS DE L.T.	TEMPO MINUTO / AVANÇO cm	CIVILSOLO SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA. Desde 1988 (11) 4621-3600
LOCAL: ETA-A - Estação de Tratamento de Água Rua Dom Gabriel P. Bueno Couto em frente ao nº 107 - Anhangabaú - Jundiaí/SP		10 / 10 / 10	
PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA	desenhista: Tiago	obra nº: 1943-S	visto: / data: 30 . 11 . 16
INICIAL: m. he. :	nível d'água correto obtem-se com perfuração de maior diâmetro		desenho nº: 6599/1
FINAL: m. he. :			